CONSTRUPLAS

Pol.Industrial Belcaire, Calle C, Parcela nº 1201
12600 - La Vall D'Uixó - Castellón - ESPAÑA
Tel: +34 964 66 19 19 - Fax: +34 964 69 60 84
www.construplas.com
construplas@construplas.com

NÚMERO DE SERIE

MANUAL DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO





ACQUABELLA
HIDROMASAJE - WHIRLPOOL

PLATO DE DUCHA TRENDY

SERIE TRENDY

CONSTRUPLAS

1. Condiciones Generales

La Garantía Comercial, en adelante GC, ofrecida por Construplas S.L. será valida sólo en caso de haberse adquirido este artículo en uno de los países miembros de la UE. Las ventas efectuadas fuera de la UE no están bajo el alcance de esta garantía salvo pacto expreso de Construplas S.L. Esta GC no afecta a los derechos del consumidor respecto de las obligaciones del vendedor de acuerdo con lo dispuesto en la Directiva 1999/44 y en las respectivas Leyes nacionales de transposición.
Construplas S.L. garantiza sus artículos y sus componentes contra cualquier falta de conformidad, siempre y cuando los mismos hayan sido objeto de una correcta instalación (conforme a la normativa en vigor y observando las instrucciones) y se haya hecho el uso debido y para el que fueron concebidos. Siempre que la falta de conformidad se notifique a Contruplas S.L. dentro de los dos meses siguientes a su descubrimiento, el periodo de validez de esta GC para los consumidores finales será de 2 años. Como excepción al párrafo anterior, el periodo de GC para todos los artículos que hayan sido expuestos en locales del Distribuidor, Vendedor, Promotor o Constructor es de 1 año sin perjuicio del periodo de garantía legal que otorgue el Vendedor. El poseedor de esta GC deberá acreditar la vigencia de la misma mediante la factura de compra del artículo o la escritura de adquisición del inmueble donde se encuentre dicho articulo.

Esta Garantía Comercial comprende:

La reparación o sustitución gratuita de toda pieza no conforme, siempre y cuando sean realizadas por personal autorizado por Construplas S.L... Construplas S.L. responderá de las faltas de conformidad que motivaron la reparación o sustitución durante los 6 meses posteriores a la reparación o sustitución.

Esta Garantía Comercial no comprende:

Los daños que se deriven del transporte, de una incorrecta instalación, de manipulaciones o reparaciones efectuadas por personal no autorizado por Construplas S.L., así como los daños que se deban al desgaste natural, malos tratos, uso y mantenimientos incorrecto, impropio, anormal o diferente al usual y/o publicitado por Construplas S.L. y/o a lo indicado en las correspondientes instrucciones.
Daños ocasionados por suciedad, incrustaciones, calcinación u otros defectos físicos, químicos o electroquímicos provocados por el agua que corre por la instalación. Daños que objetivamente no sean susceptibles de imputar al fabricante.

2 . Condiciones de Garantía

1. El fabricante garantiza ante el primer usuario del producto indicado en la presente garantía, los defectos de los materiales, exceptuándose las piezas sometidas a desgaste natural, que se manifiesten en un plazo de 24 meses desde la fecha de adquisición por el primer usuario, certificada por resguardo u otro documento fiscalmente valedero.

2. La garantía consiste en la reparación o sustitución gratuitas, según la opción más razonable en cada caso, de los componentes que se demuestren defectuosos en origen, incluyendo en dicha reparación o sustitución, los costes relacionados con la mano de obra y los materiales. El personal técnico será enviado a petición del Usuario lo más pronto posible, y siempre dentro de los plazos de tiempo consentidos por las exigencias de la organización.

3.Quedan excluidos de la garantía los defectos debidos a causas no imputables al Fabricante, tales como, por ejemplo: instalación o mantenimiento deficientes o incorrectos, descuido o utilización inapropiada por parte del Usuario, reparaciones efectuadas sin el consentimiento del Fabricante, daños de transporte no reclamados dentro de los plazos legales o imputables a transportistas no autorizados por el fabricante, deficiencias o anormalidades en las instalaciones eléctricas o hídricas, rayos, y en todo caso cualquier clase de anomalía que no sea debida a defectos de construcción del aparato.

4.La garantía es válida sólo en caso de que la instalación haya sido realizada cumpliendo con las prescripciones del Fabricante. No se admiten modificaciones en los componentes ni en otras piezas del aparato con respecto a las condiciones de suministro. Además, si no se garantiza el acceso a los componentes, para las operaciones de mantenimiento y/o sustitución eventual, el Fabricante no se hará cargo en ningún caso de los gastos de remoción y reinstalación del aparato, los cuales correrán a cargo del cliente.

5.En ningún caso el fabricante se hace responsable de los daños debidos a inutilización del aparato, por lo que respecta a las reparaciones eventuales o su remoción eventual no autorizadas por el fabricante.

6.La reclamación de los defectos debe efectuarse dentro del plazo máximo de 2 meses desde que dicho defecto pudo detectarse.

7. La garantía, junto con un documento que compruebe la fecha de adquisición del aparato, es válida en los países de la CE. Los Usuarios podrán dirigirse a los Centros de Asistencia del Fabricante en los países donde esté presente directamente, o en su caso a los distribuidores autorizados.

8.El presente documento rellenado totalmente, es la única garantía valedera. Nadie está facultado para modificar sus plazos o expedir otras, verbales o escritas.

9.Transcurridos los plazos indicados anteriormente la garantía se extingue, y la asistencia técnica se realizará abonando el Usuario los gastos correspondientes a las piezas sustituidas, mano de obra, transporte, dietas, materiales y personal, según las tarifas vigentes del personal técnico.

IMPORTANTE: Este certificado se debe guardar durante todo el plazo de la garantía, junto con la factura (o el resguardo) o el boletín de expedición. La exhibición de dichos documentos constituye condición indispensable para la validez de la garantía.

CERTIFICADO DE GARANTÍA · WARRANTY CERTIFICATE · CERTIFICAT DE GARANTIE · GARANTIESCHEIN · RACCOMANDATO DI GARANTA

FABRICANTE:**CONSTRUPLAS, S.L** . Pol. Industrial "BELCAIRE" Cale C Parcela 1201-1202
12600 Vall de Uxó (Castellón) España
C.I.F. B-12345732

Fecha de instalación · Date of installation · Date d´installation · Einbaudatum· Data della installazione ________________

PROCUCTO/PRODUCT________________

Datos del Usuario · Data on the user · Utilisateur · Benutzerdaten · · Datos do usuário · Dati del Utente

Nombre · Name · Nom · Name ·Nome ·
____
Dirección · Address · Adresse · Anschrift · Direzione
____
Población · Town · Ville · Ortschaft · Popolacione
____
C.P. · Postal · C.P. · Postleitzah · C.P.
____
Teléfono · Telephone · Téléphone · Telefon · Telefono
____

Firma y sello del establecimiento vendedor.
Signature and seal of the store.
Signature et tampon du revendeur.
Unterschrift und Firmenzeichen der Verkaufsstelle.

3.Nota importante sobre la garantía

- Al recibir el producto, comprobar que no haya sufrido ningún tipo de desperfecto, arañazo, golpe, etc. y se encuentra en perfecto estado para su instalación. Todos nuestros productos superan un riguroso sistema de control de calidad antes de ser suministrados.

- Antes de proceder al alicatado y de colocar cualquier tipo de material sobre el plato, el instalador deberá verificar que la instalación es correcta y comprobar que el plato desagua correctamente.

- La instalación debe ser efectuada por personal cualificado y cumpliendo con la normativa vigente.


- En caso de incumplir alguna de las recomendaciones anteriores CONSTRUPLAS S.L. declinará cualquier responsabilidad de los inconvenientes provocados por una instalación o uso incorrecto, no haciéndose cargo de los gastos derivados de la sustitución de mamparas, cerámica o cualquier otro material sobre o alrededor del plato.




4 . Características Técnicas

4.1 Artículos incluidos en la entrega

- Plato de Ducha.
- Desagüe.
- Rejilla Acero.
- Manual de instalación.

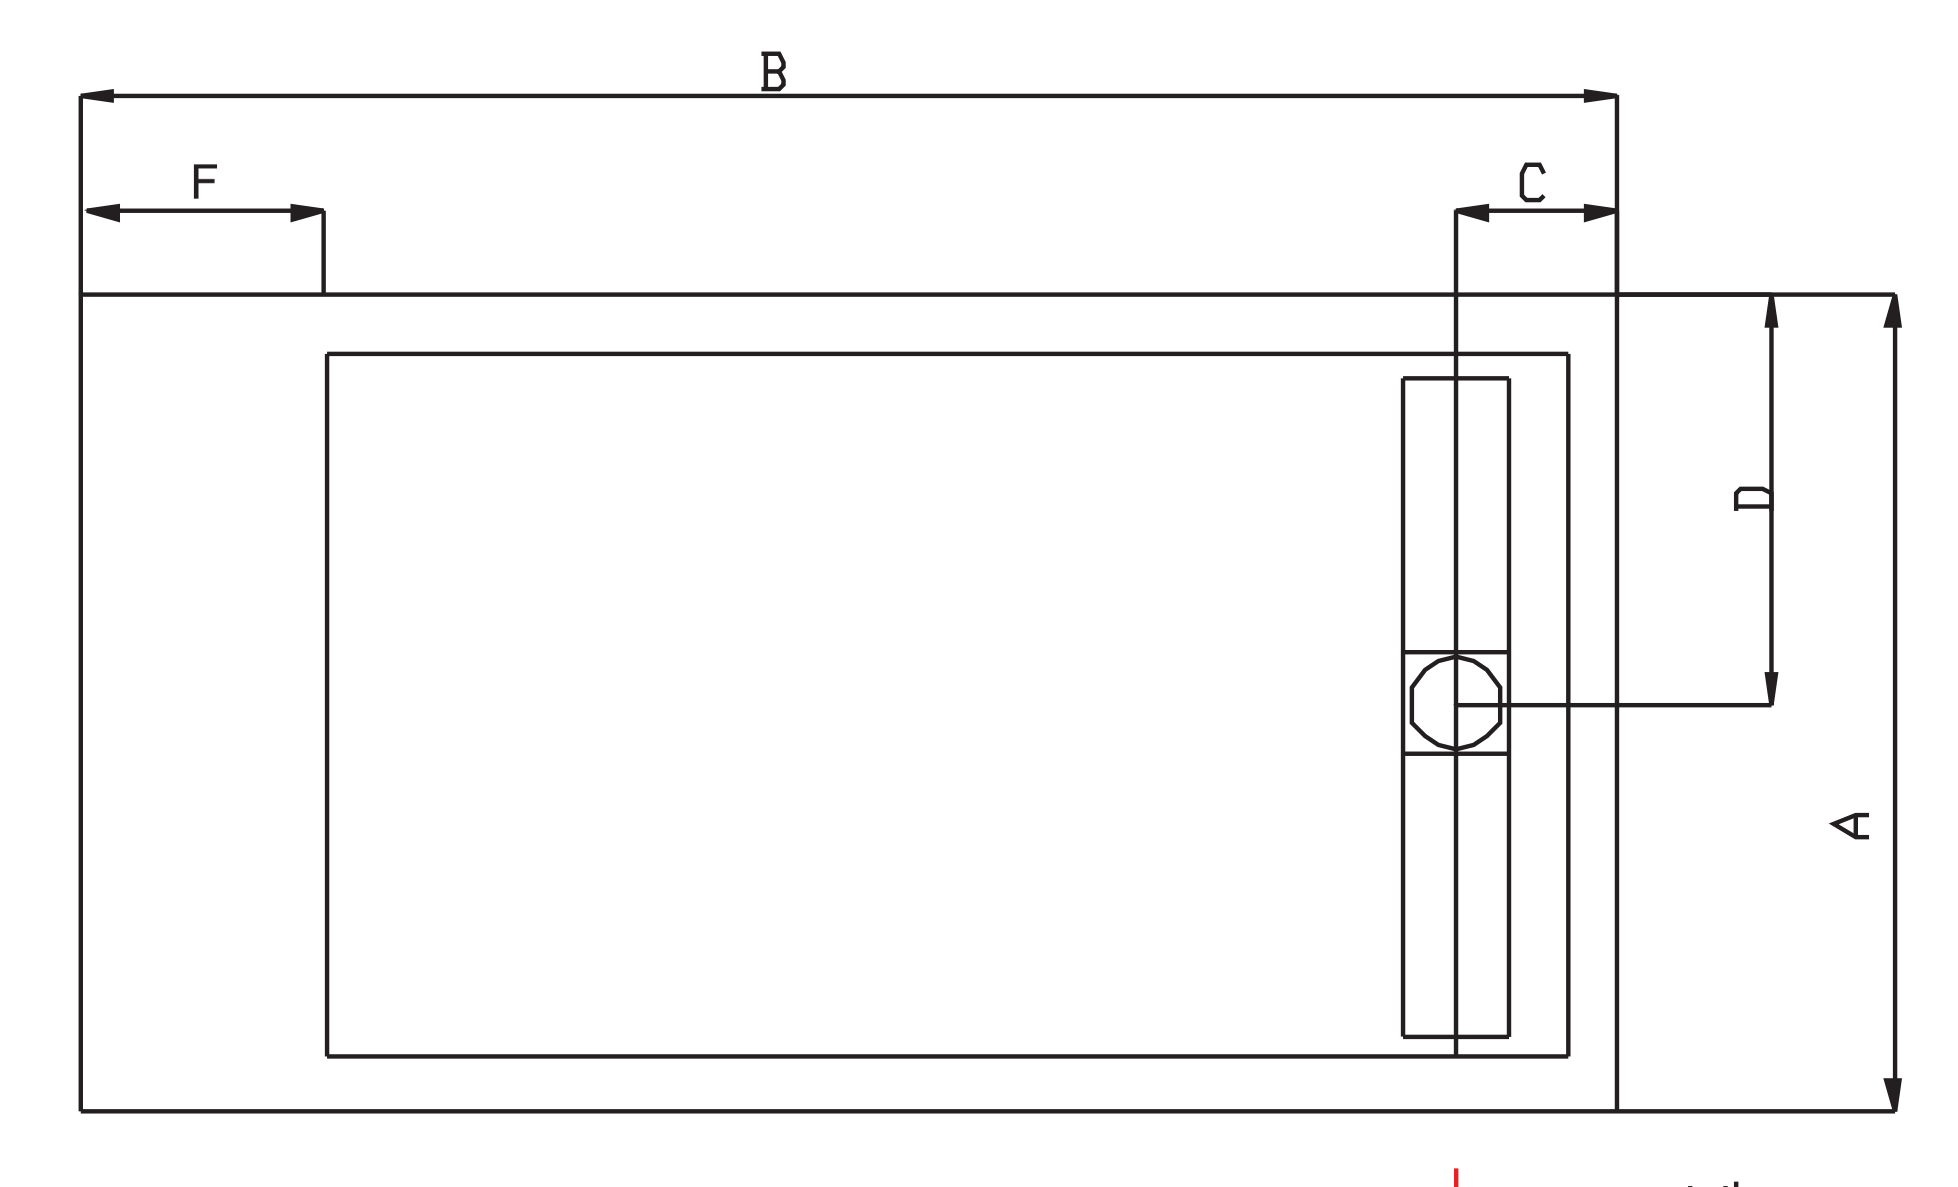

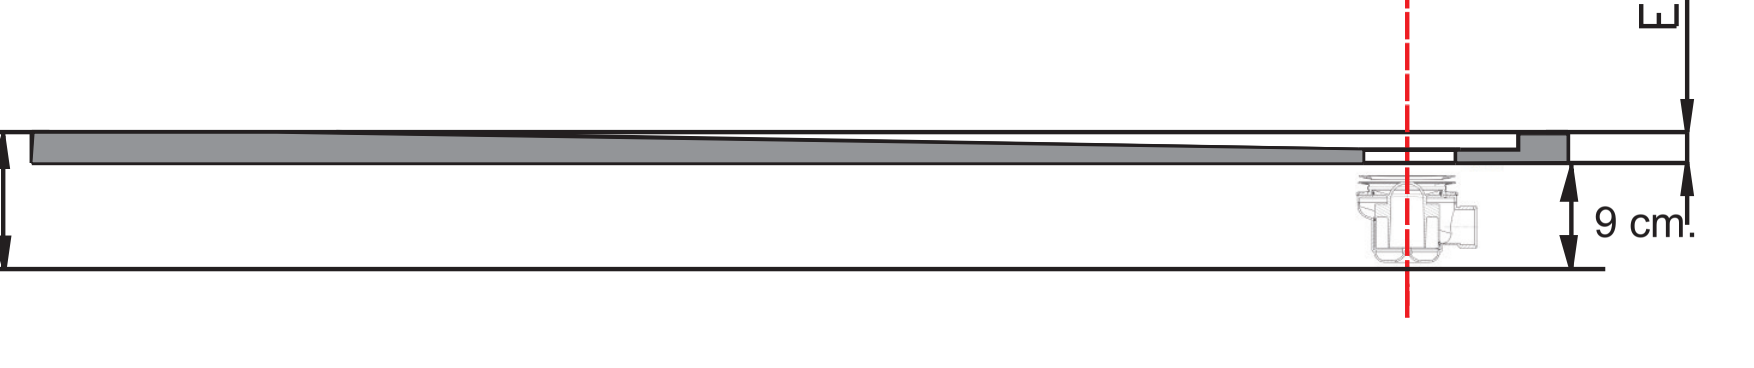

Medidas en mm.


A	750	750	750	800	800	800	850	850	850	900	900	900
B	1200	1600	1900	1200	1600	1900	1200	1600	1900	1200	1600	1900
C	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
D	375	375	375	400	400	400	425	425	425	450	450	450
E	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
F	15	20	25	15	20	25	15	20	25	15	20	25

NOTA : Medidas platos sin cortar.




5 . Opciones de Instalación


5.1 Sobre el suelo

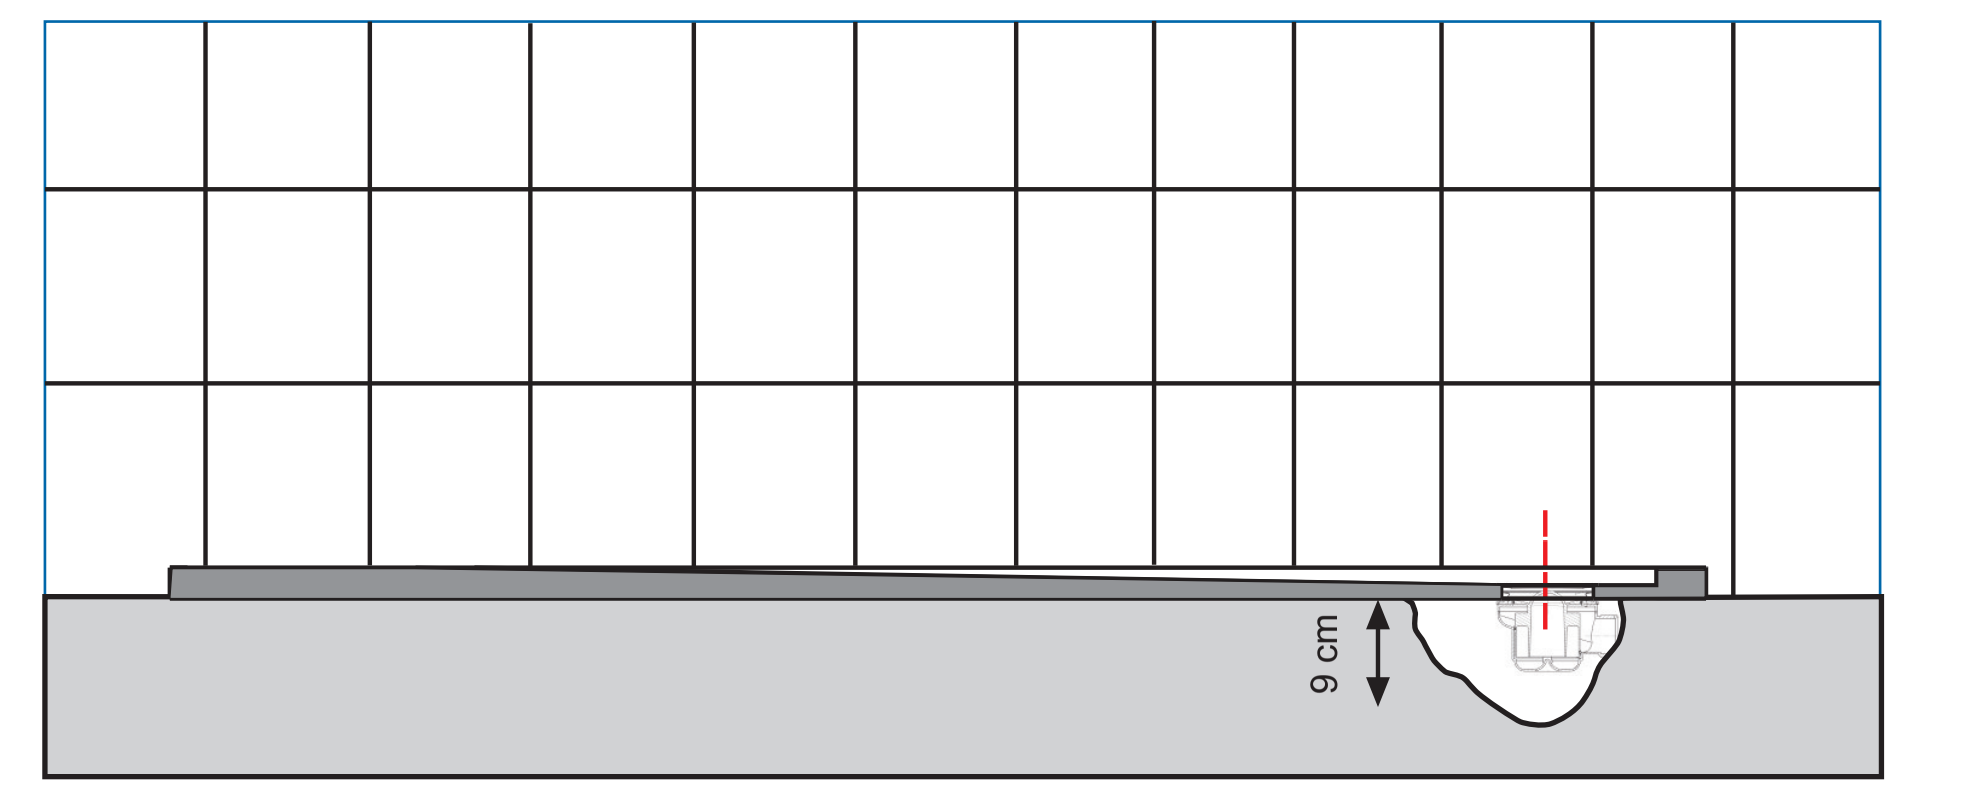

5.2 Semiempotrado con murete de obra

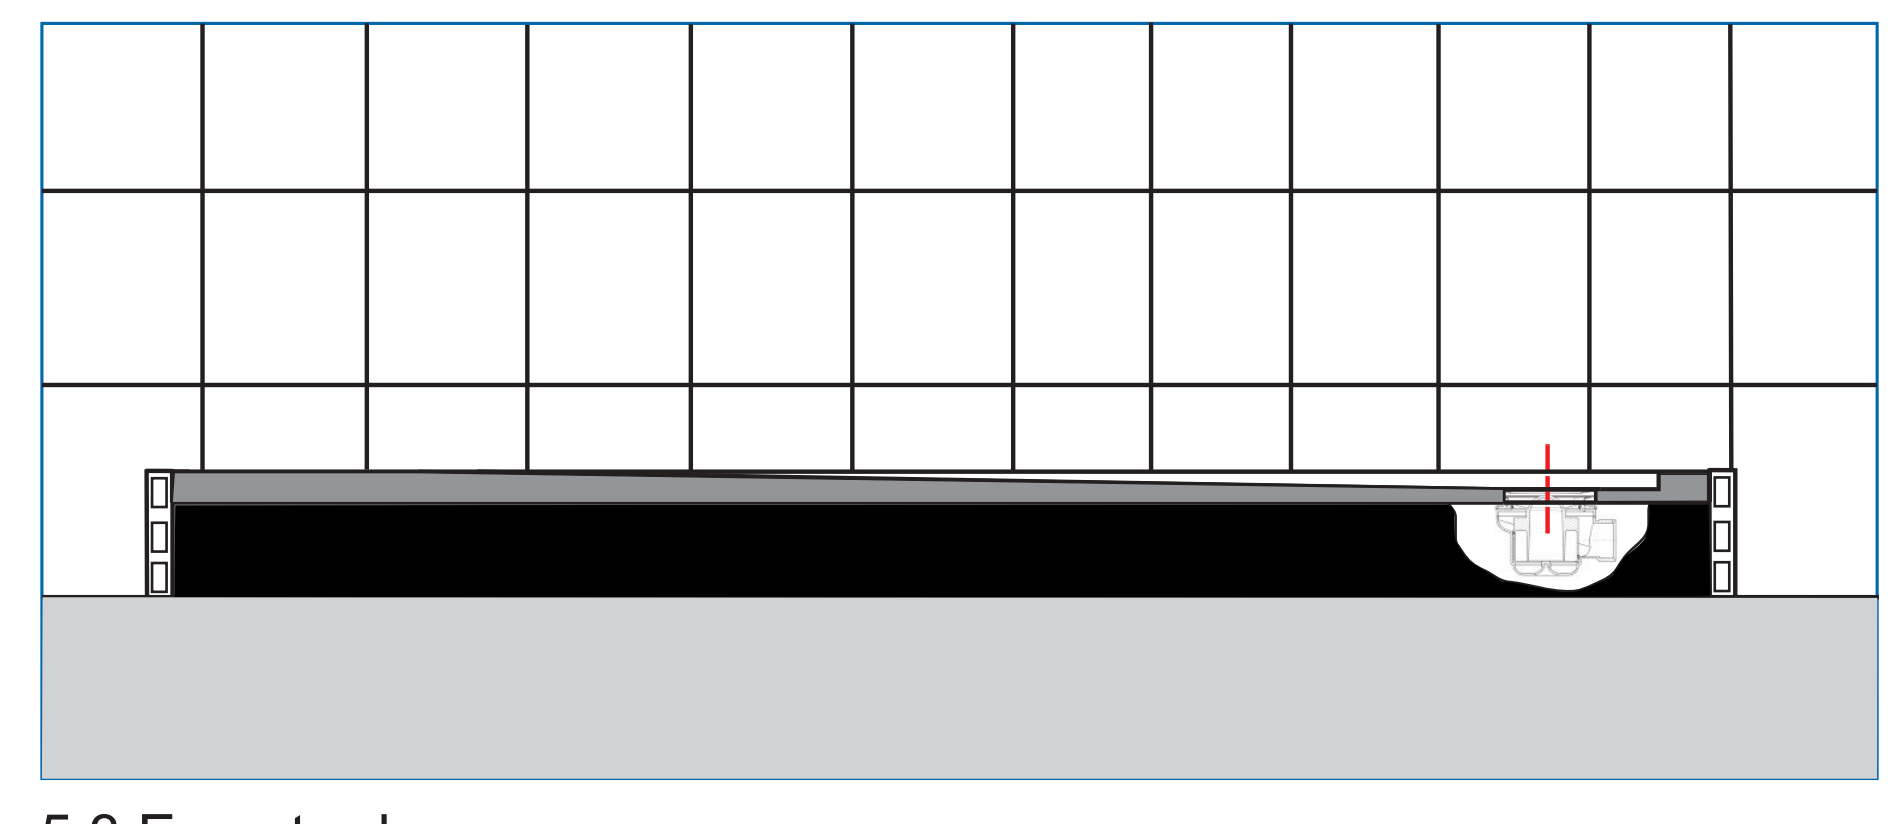


5.3 Empotrado

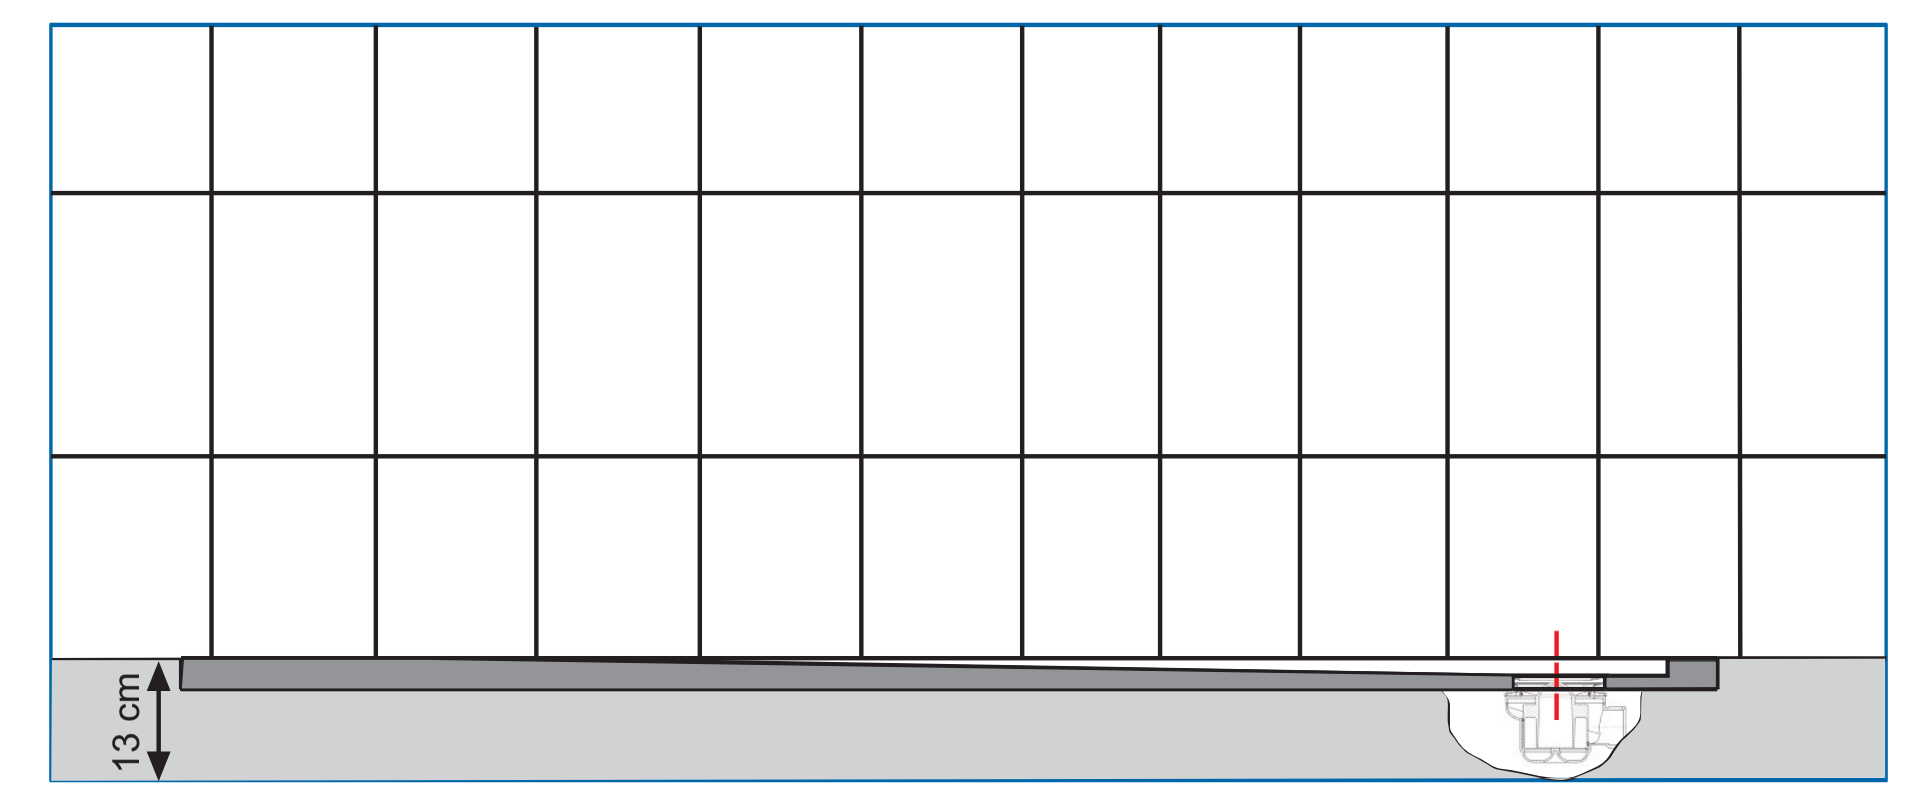

6 . Instalación

6.1 Herramientas Necesarias

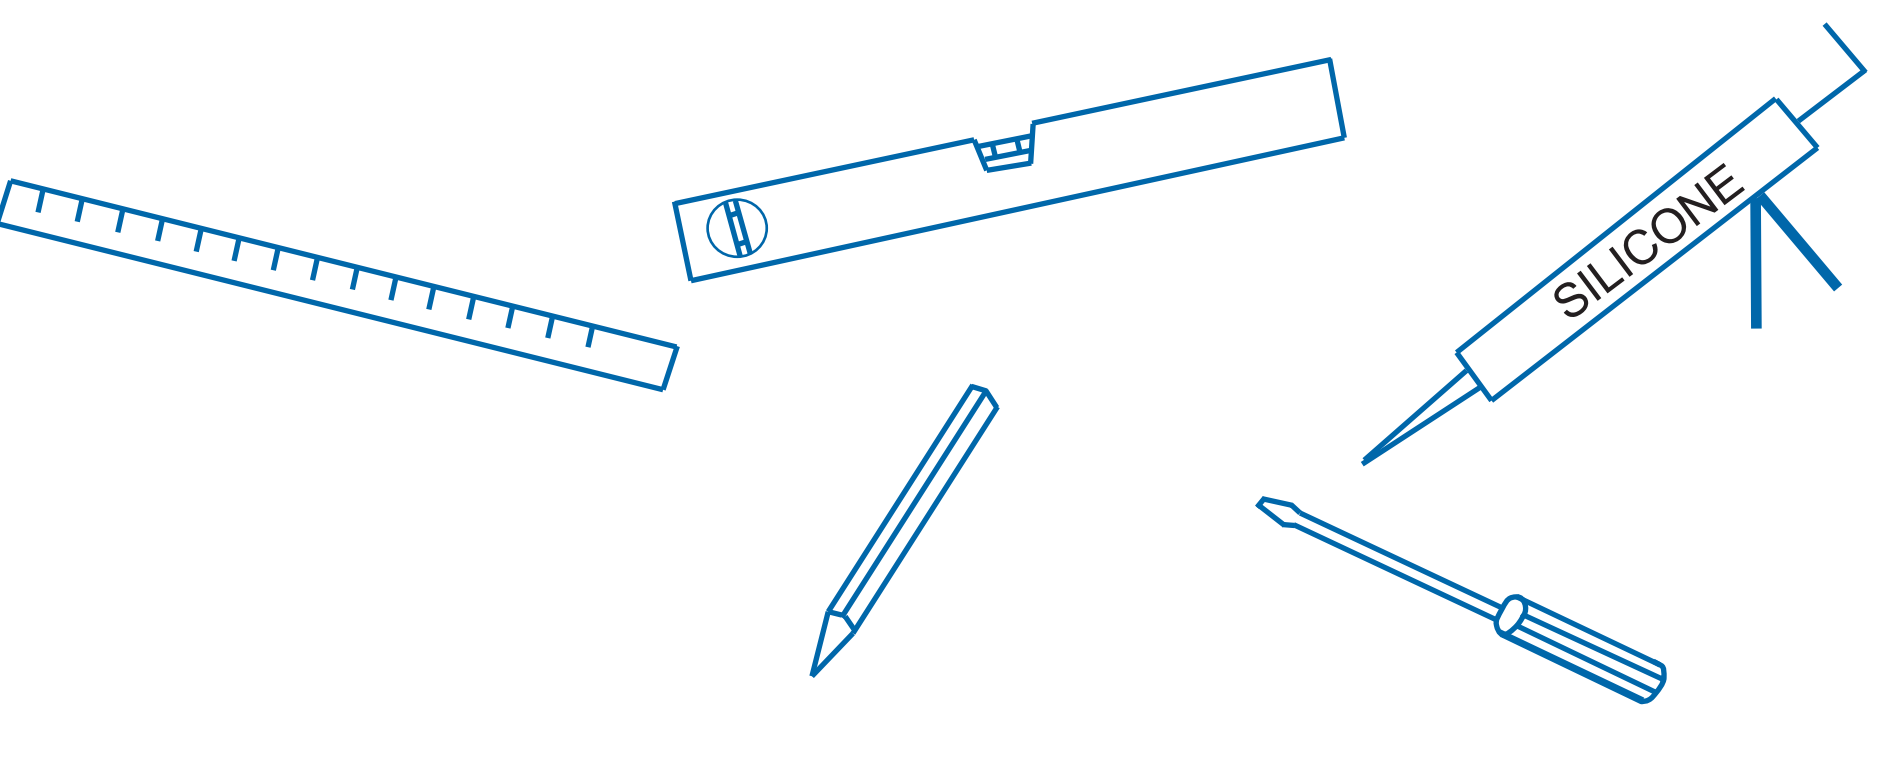

6.2 Emplazamiento y preparación de la base

La correcta instalación del plato requiere la preparación de su base de asiento. Dicha base deberá estar PERFECTAMENTE NIVELADA. Debe prepararse una base de mortero (nunca arena sola) (Figura A).

En la base que se debe preparar, se dejará un hueco necesariio para la instalación de la válvula que se suministra según modelo de plato. Para ello marcar con una cruz el lugar donde quede el desagüe del plato y proceder a reducir el hueco. (Figura B).

No olvide comprobar el nivel de la base.




Figura A




Figura B

IMPORTANTE : Las medidas X e Y dependerán de si el plato esta cortado o no a medida

6.3 Sifón

Una vez colocadas las tuberías y la válvula en el hueco, es importante comprobar que la válvula no sobresale por encima de la bas, ya que de ser así, el plato no asentara y no desaguará correctamente.

Nota: el plato debe instalarse a una altura suficiente como para garantizar una pendiente adecuada a la tuberia del desagüe. Además vigile que en el recorrido del colector de desagüe no haya ninguna contrapediente o sifón hasta llegar a la bajante.

6.4 Ajuste y colocación

Desembalar el plato por la parte indicada y comprobar que está en perfecto esado.

Antes de colocar el plato y para evitar posibles fugas de agua, colocaremos cinta impermeabilizante perimetral en los angulos que forman las paredes con la base del plato (Figura C).

Aplicaremos un cordón de silicona en el suelo para evitar el movimiento. (Figura D).

A la hora de colocarse el plato debe hacerse coincidir el agujero del desagüe con la válvula previamente instalada en la base según modelo de plato de ducha.
Cuando todo este correctamente ajustado, colocaremos la rejilla de acero inoxidable (atornillaremos o no según modelo) a la válvula (Figura E).

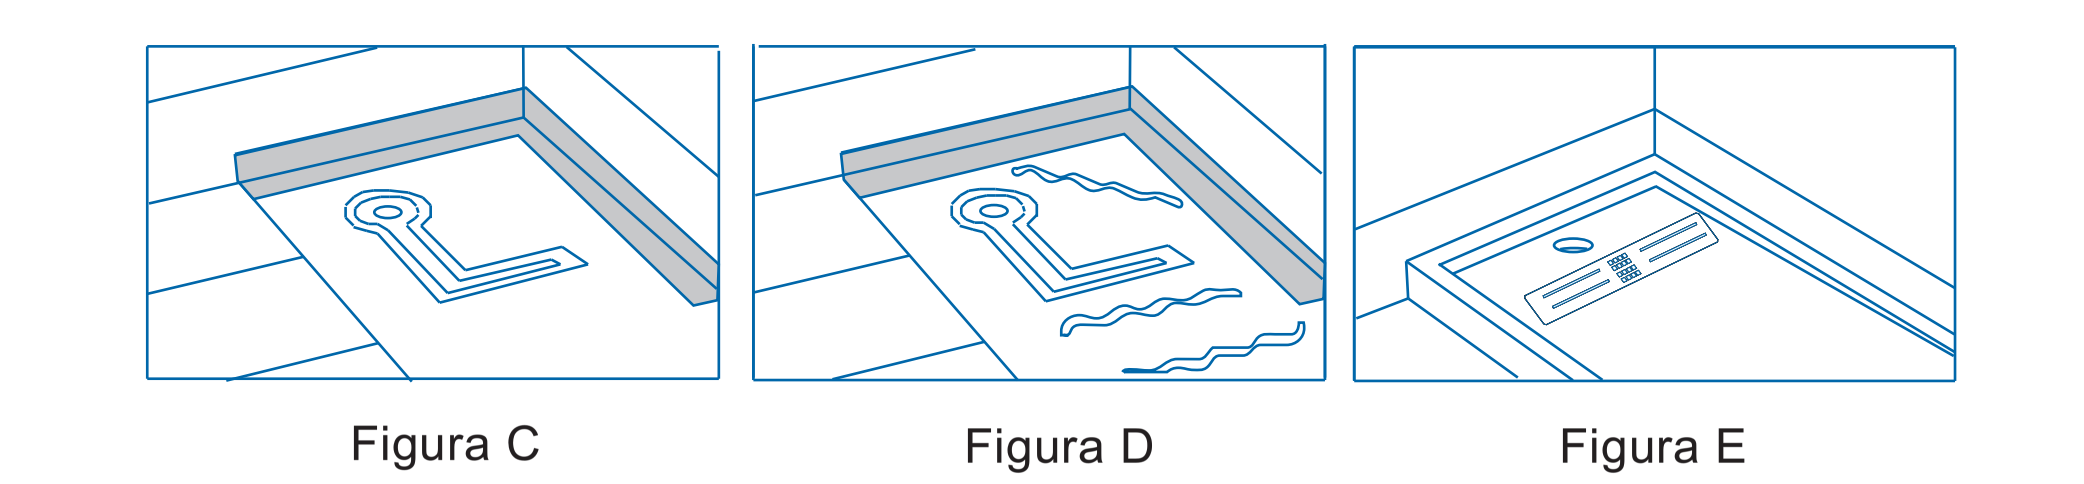


Figura C Figura D Figura E

Al colocar el plato no retirar la protección de cartón y cinta suministrada para evitar golpes y daños (Figura F).

Dejar protegido el plato hasta la limpieza final.

El alicatado de las paredes se situará superpuesto sobre el borde del plato de forma que sobrepase como mínimo 12mm. el extremo del plato (Figura G).

NOTA: A la hora de retirar los elementos protectores del plato NO UTILIZAR UTENSILIOS CORTANTES. Una vez finalizada la colocación comprobar el nivel.


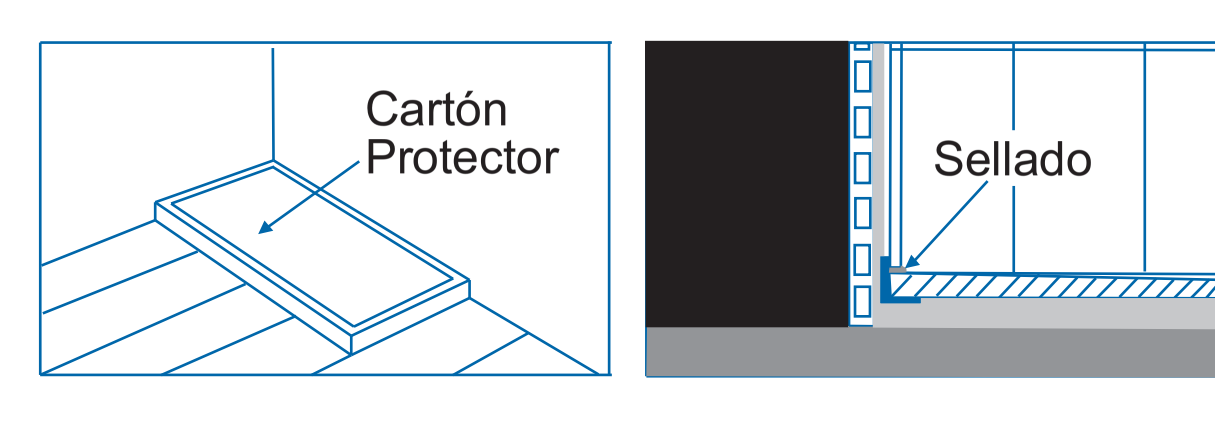



Figura F Figura G


6.5 Sellado y Acabado

-Una vez ajustado y colocado el plato, procederemos al sellado de las juntas para evitar así que fugue el agua.

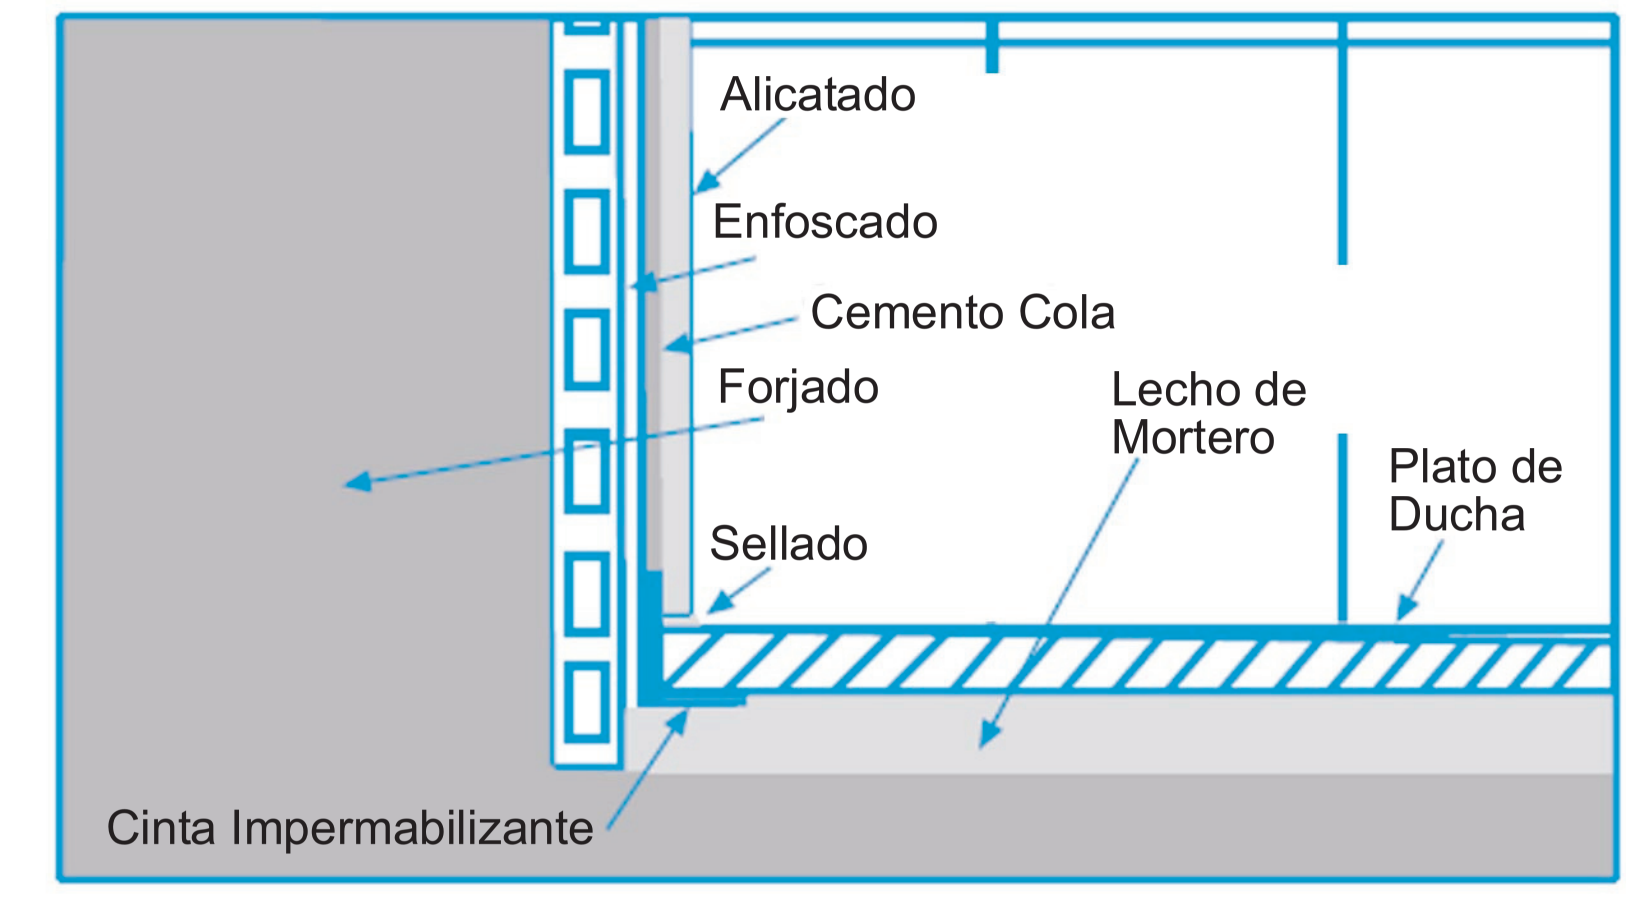

A: Instalación clasica en obra de ladrillo.

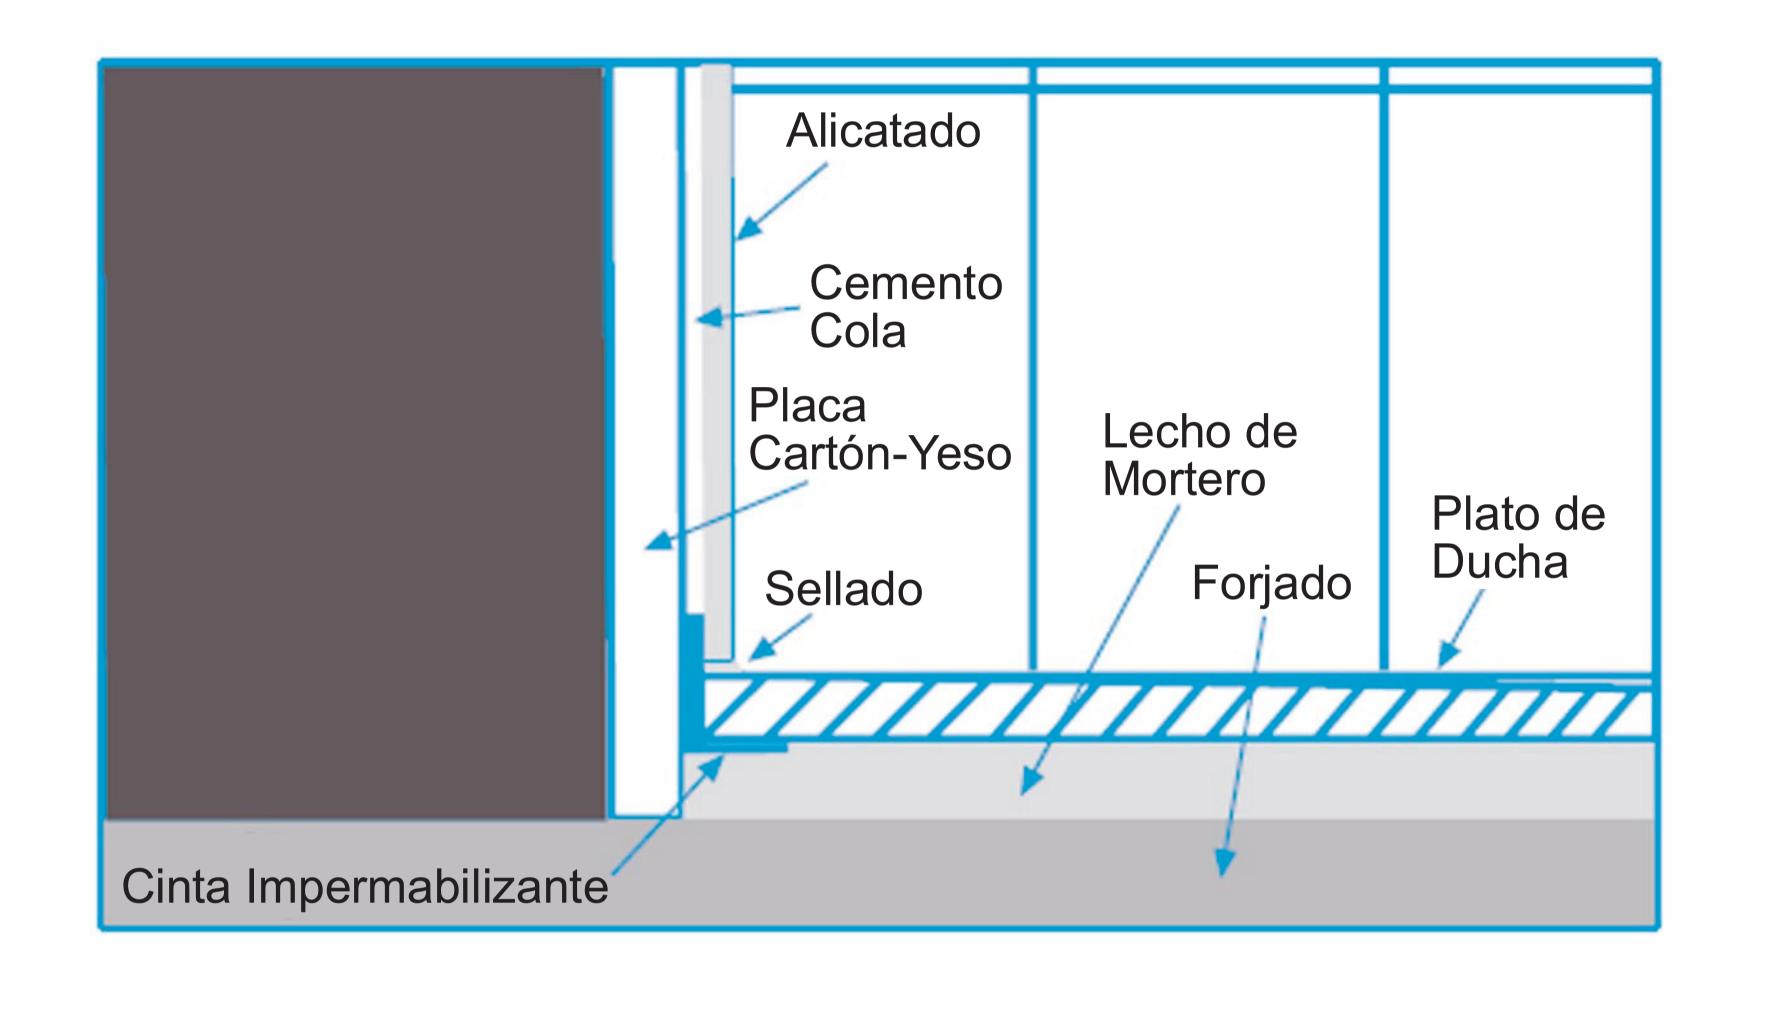

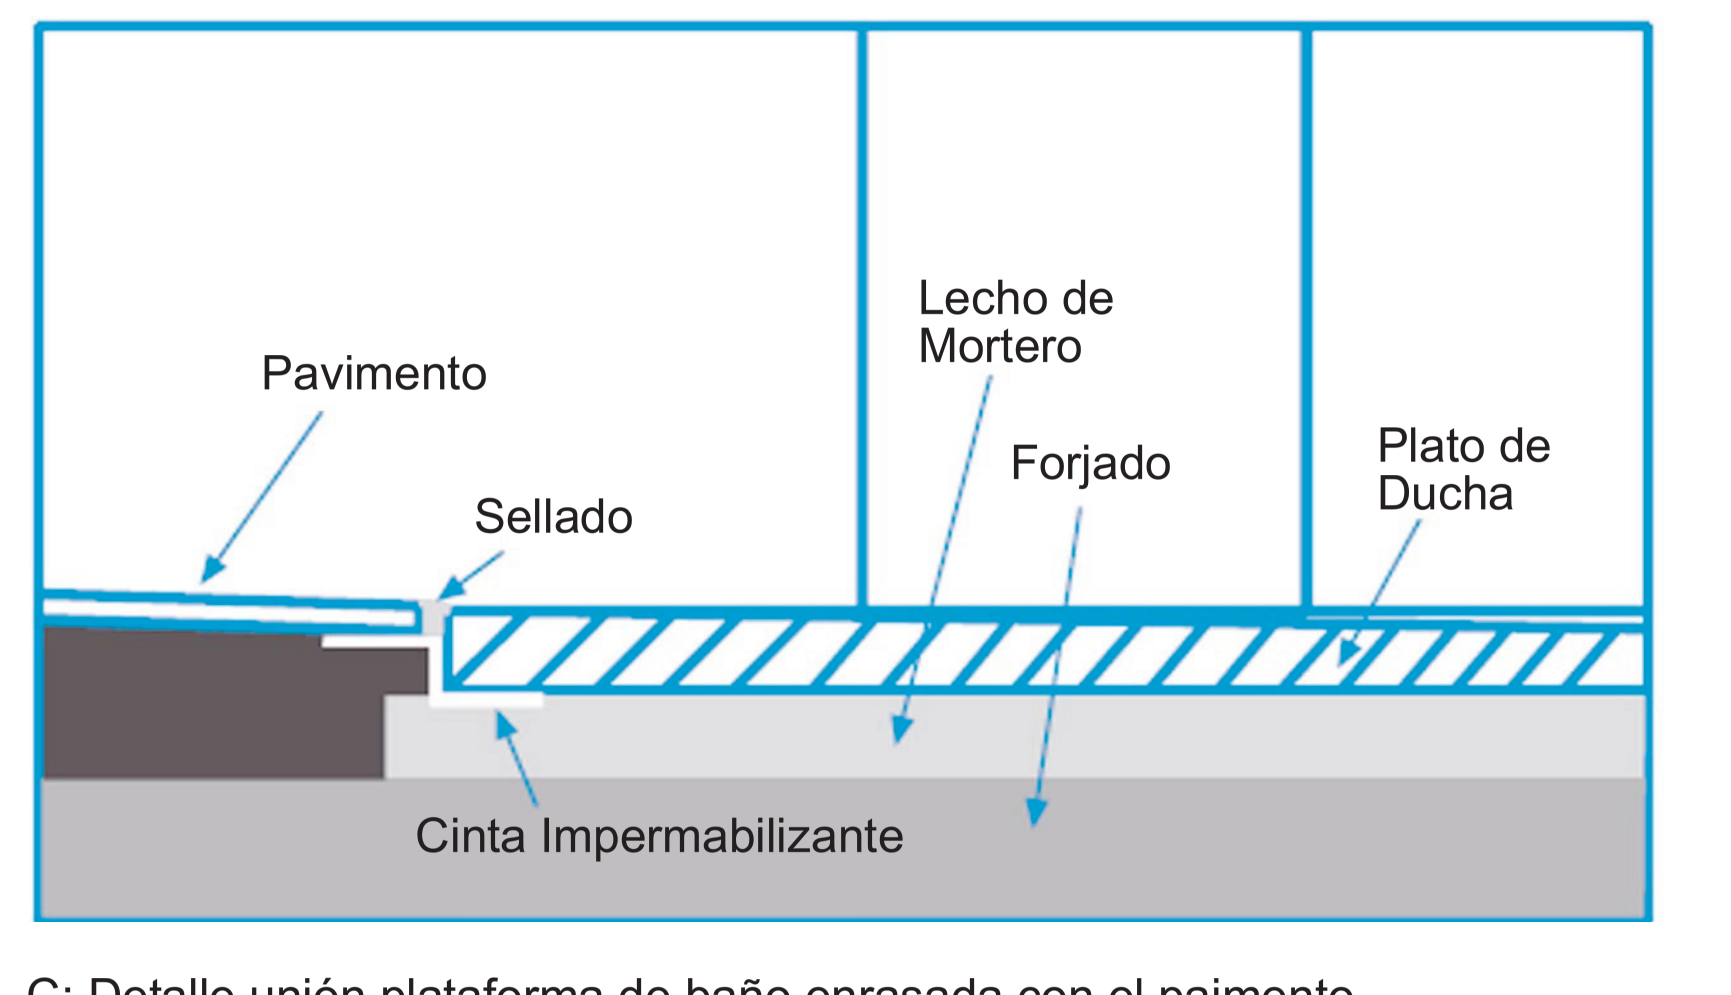

C: Detalle unión plataforma de baño enrasada con el paimento.

IMPORTANTE: Antes de aplicar y colocar mamparas o cualquier otro material sobre el plato de ducha, se deberá comprobar la correcta instalación del plato de ducha, así como su correcto funcionamiento. En caso contrario CONSTRUPLAS, S.L. no se hará cargo de los gastos derivados de la sustitución de mamparas o cerámicas colocadas sobre o alrededor del plato.

SERVICIO TÉNICO
+34 964 66 19 19

7. Consejos ⚠

-Transporte el plato de ducha únicamente dentro del embalaje y evite cargas inadecuadas.

-Construplas S.L. no se responsabiliza de los daños originados por el almacenamiento provisional o el transporte inadecuados.

-La instalación deberá efectuarse únicamente por el técnico autorizado especialista en sanitarios.

-Durante la instalación se deberán proteger las superficies, los revestimientos, la pared y las baldosas del suelo de los platos de ducha.


-Al montar el sifón se deberán seguir las instrucciones de fabricante.

-Deberá evitar cualquier tipo de suciedad, en concreto ensuciamientos que pudieran originarse por obstrucción del desagüe.

-El suelo sobre el que se asienta el plato de ducha deberá estar limpio, sin grasa y seco.

-Con el fin de asegurar una buena instalación, las fases de trabajo deberán realizarse respetando los tiempos de trabajo.

8. Composición, uso y mantenimiento ⚠

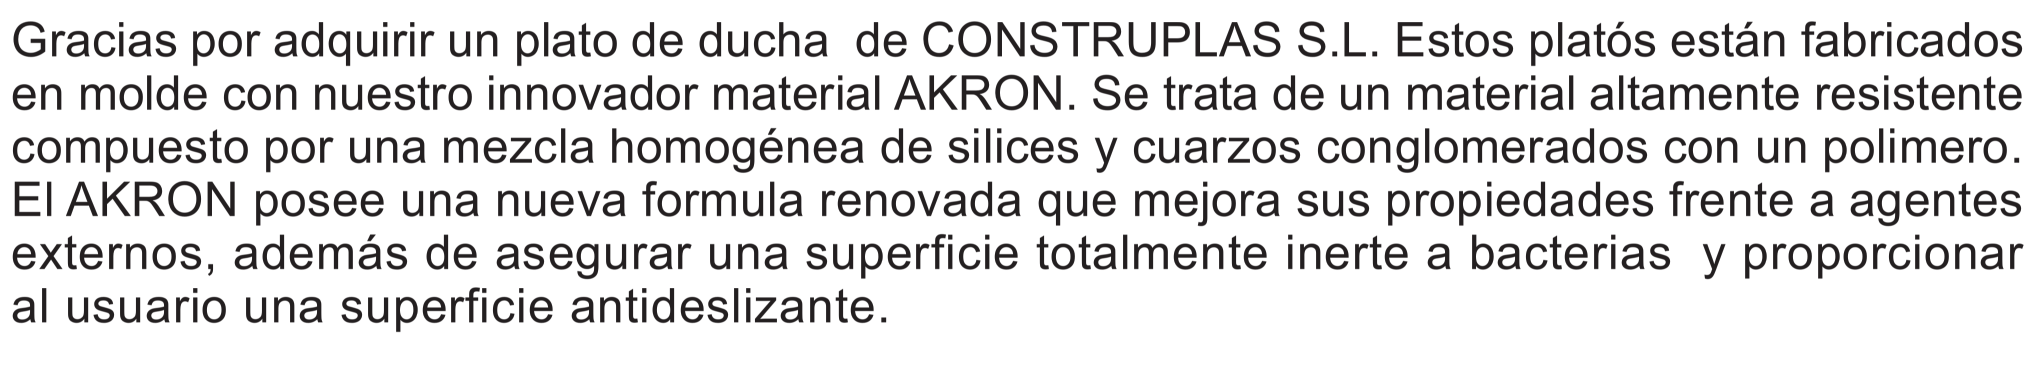
Gracias por adquirir un plato de ducha de CONSTRUPLAS S.L. Estos platós están fabricados en molde con nuestro innovador material AKRON. Se trata de un material altamente resistente compuesto por una mezcla homogénea de silices y cuarzos conglomerados con un polimero. El AKRON posee una nueva formula renovada que mejora sus propiedades frente a agentes externos, además de asegurar una superficie totalmente inerte a bacterias y proporcionar al usuario una superficie antideslizante.

Para disfrutar despreocupadamente de su plato de ducha durante muchos años siga estos sencillos consejos:
- No mezclar productos de limpieza. Usar detergentes líquidos sin amoníaco ni substancias alcohólicas.
- Evitar todo contacto con lacas, quitaesmaltes de uña, disolventes organicos, alcoholes, etc.
- Usar siempre un paño suave de algodón para todas las operaciones de limpieza.
- Después de limpiar el plato de ducha, aclarar con agua limpia para eliminar cualquier residuo de productos de limpieza. En todo caso hay que evitar el uso de productos de limpieza o desinfectantes que contengan disolventes o ácido.
-Después de limpiar, asegurar una ventilación suficiente del cuarto de baño.

-A la hora de eliminar los posibles restos de cemento cola y mortero que hayan podido quedar en contacto con el plato de ducha, utilice un desincrustante para juntas. Evitar frotar directamente, dado que puede rayar las superficies del plato y respete en todo momento las instrucciones de uso del fabricante.

-Si utiliza tintes de pelo, enjuague el plato de ducha con agua y jabón una vez terminada la ducha.